



K100 G-G

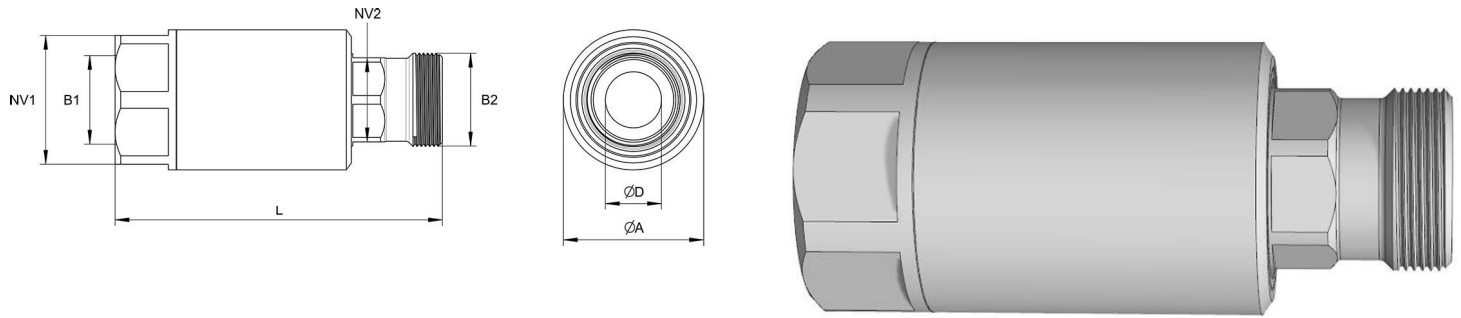

SISÄKIERRE X ULKOKIERRE

Nro	B1	B2	L	ØA	ØD	NV1	NV2	Paino	Suurin työpaine	Tiivistesarja
9010000	G 1/2	G 1/2	92 mm	37 mm	12 mm	32 mm	21 mm	0,48 kg	45 MPa	6002515
9010001	G 3/4	G 3/4	109 mm	43 mm	16 mm	36 mm	24 mm	0,72 kg	45 MPa	6002516
9010002	G 1	G 1	117 mm	50 mm	20 mm	46 mm	30 mm	1,03 kg	45 MPa	6002517
9010015	G 1 1/4	G 1 1/4	125 mm	62 mm	25 mm	55 mm	36 mm	1,57 kg	40 MPa	6003020
9010016	G 1 1/2	G 1 1/2	134 mm	70 mm	30 mm	60 mm	42 mm	1,97 kg	40 MPa	6003021
9010017	G 3/8	G 3/8	92 mm	35 mm	8 mm	32 mm	17 mm	0,47 kg	45 MPa	6003296
9010020	G 1/4	G 1/4	90 mm	35 mm	6 mm	32 mm	17 mm	0,48 kg	45 MPa	6003296
9010118	G 1/2	G 1/2	92 mm	37 mm	12 mm	32 mm	21 mm	0,48 kg	45 MPa	6011161

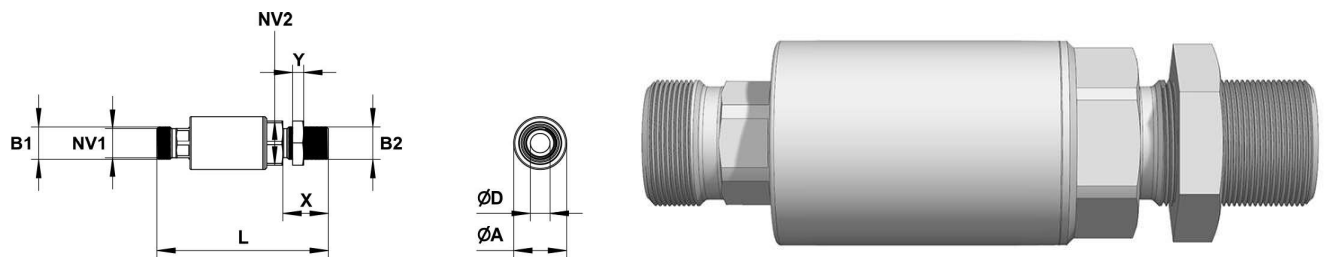

ULKOKIERRE X ULKOKIERRE

Nro	B1	B2	L	ØA	ØD	NV1	NV2	X	Y	Paino	Suurin työpaine	Tiivistesarja
9010076	G 1/2	G 1/2	123 mm	37 mm	12 mm	21 mm	32 mm	34 mm	8 mm	0,55 kg	45 MPa	6002515
9010079	G 3/4	G 3/4	139 mm	43 mm	16 mm	24 mm	36 mm	37 mm	9 mm	0,81 kg	45 MPa	6002516
9010080	G 1	G 1	158 mm	50 mm	20 mm	30 mm	46 mm	41 mm	10 mm	1,28 kg	45 MPa	6002517

G = BSP, kartio 60°

Lämpötila-alue (vakio) = -30 °C - +100 °C

Luettelon painearvot ovat viitteellisiä.

Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. Mikäli tarvitset lisää teknisiä tietoja asennuksesta tai hydrauliiikan liitännöistä, lähetä sähköpostia osoitteeseen rotator@indexator.com