



K100 G-JIC

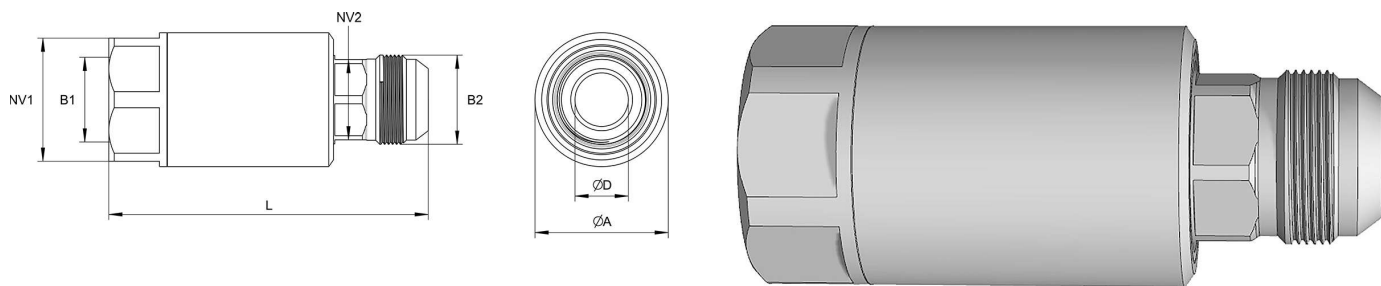

SISÄKIERRE X ULKOKIERRE

Nro	B1	B2	L	ØA	ØD	NV1	NV2	Paino	Suurin työpaine	Koko	Tiivistesarja
9010010	G 3/4	1 1/16"-12 UN	115 mm	43 mm	16 mm	36 mm	24 mm	0,73 kg	45 MPa	12	6002516
9010011	G1	1 5/16"-12 UN	120 mm	50 mm	20 mm	46 mm	30 mm	1,05 kg	45 MPa	16	6002517
9010012	G 1/2	7/8"-14 UNF	98 mm	37 mm	12 mm	32 mm	21 mm	0,5 kg	45 MPa	10	6002515
9010013	G 1 1/4	1 5/8"-12 UN	129 mm	62 mm	25 mm	55 mm	36 mm	1,59 kg	40 MPa	20	6003020
9010014	G 1/2	7/8" UNF S	98 mm	37 mm	12 mm	32 mm	21 mm	0,49 kg	45 MPa	10	6002515

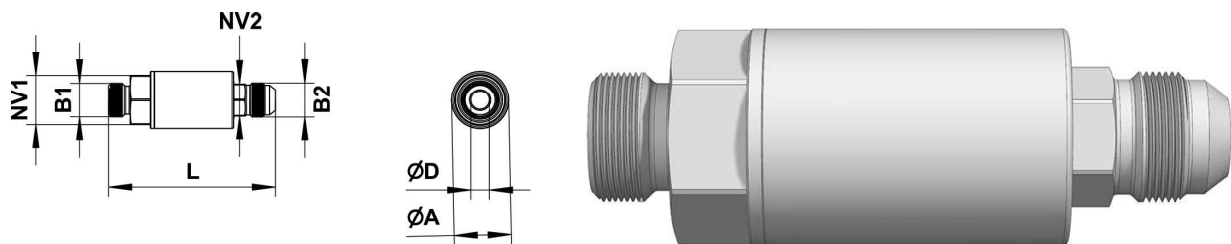

ULKOKIERRE X ULKOKIERRE

Nro	B1	B2	L	ØA	ØD	NV1	NV2	X	Y	Paino	Suurin työpaine	Koko	Tiivistesarja
9010073	G 1/2	7/8"-14 UNF	108 mm	37 mm	12 mm	32 mm	21 mm			0,52 kg	45 MPa	10	6002515
9010074	G 3/4	1 1/16"-12 UN	124 mm	43 mm	16 mm	36 mm	24 mm			0,76 kg	45 MPa	12	6002516
9010108	7/8"-14 UNF	G 1/2	130 mm	37 mm	12 mm	32 mm	21 mm	41 mm	9 mm	0,6 kg	45 MPa	10	6002515
9010109	1 1/16"-12 UN	G 3/4	150 mm	43 mm	16 mm	36 mm	24 mm	45 mm	10 mm	0,8 kg	45 MPa	12	6002516
9010110	1 5/16"-12 UN	G1	161 mm	50 mm	20 mm	46 mm	30 mm	45 mm	10 mm	1,03 kg	45 MPa	16	6002517

JIC-kartio, ulkopuolinen, 37°
JIC-sisäpuolinen, SAE O-rengas
Lämpötila-alue (vakio) = -30 °C - +100 °C

Luettelon painearvot ovat viitteellisiä.

Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. Mikäli tarvitset lisää teknisiä tietoja asennuksesta tai hydraulikan liitännöistä, lähetä sähköpostia osoitteeseen rotator@indexator.com