



# K100 JIC

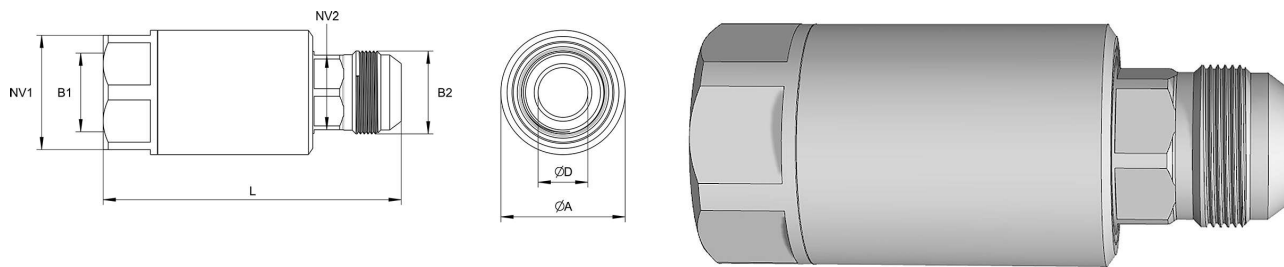

## SISÄKIERRE X ULKOKIERRE

| Nro     | B1            | B2            | L        | ØA    | ØD    | NV1   | NV2   | Paino   | Suurin työpaine | Koko | Tiivistesarja |
|---------|---------------|---------------|----------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------------|------|---------------|
| 9010005 | 1 1/16"-12 UN | 1 1/16"-12 UN | 117 mm   | 43 mm | 16 mm | 36 mm | 24 mm | 0,73 kg | 45 MPa          | 12   | 6002516       |
| 9010006 | 1 5/16"-12 UN | 1 5/16"-12 UN | 119 mm   | 50 mm | 20 mm | 46 mm | 30 mm | 1,03 kg | 45 MPa          | 16   | 6002517       |
| 9010057 | 3/4"-16 UNF   | 3/4"-16 UNF   | 98 mm    | 35 mm | 10 mm | 32 mm | 17 mm | 0,48 kg | 45 MPa          | 8    | 6003296       |
| 9010058 | 7/8"-14 UNF   | 7/8"-14 UNF   | 101 mm   | 37 mm | 12 mm | 32 mm | 21 mm | 0,5 kg  | 45 MPa          | 10   | 6002515       |
| 9010072 | 1 5/8"-12 UN  | 1 5/8"-12 UN  | 124,5 mm | 62 mm | 25 mm | 55 mm | 36 mm | 1,54 kg | 45 MPa          | 20   | 6003020       |

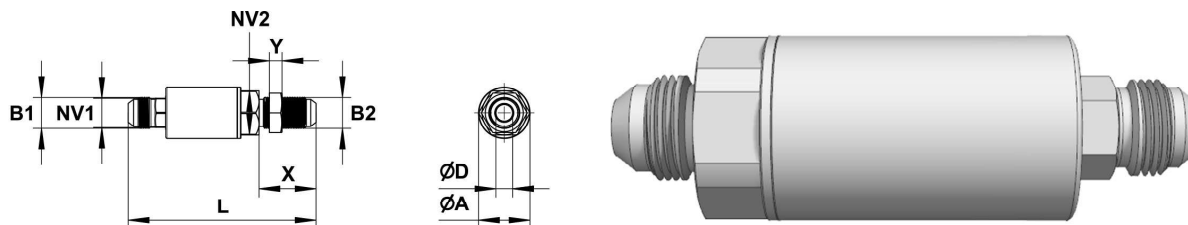

## ULKOKIERRE X ULKOKIERRE

| Nro     | B1            | B2            | L      | ØA    | ØD      | NV1   | NV2   | X     | Y     | Paino   | Suurin työpaine | Koko | Tiivistesarja |
|---------|---------------|---------------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------------|------|---------------|
| 9010038 | 3/4"-16 UNF   | 3/4"-16 UNF   | 109 mm | 35 mm | 10 mm   | 32 mm | 17 mm |       |       | 0,49 kg | 45 MPa          | 8    | 6003296       |
| 9010061 | 1 1/16"-12 UN | 1 1/16"-12 UN | 132 mm | 43 mm | 15,5 mm | 36 mm | 24 mm |       |       | 0,8 kg  | 45 MPa          | 12   | 6002516       |
| 9010062 | 1 5/16"-12 UN | 1 5/16"-12 UN | 142 mm | 50 mm | 20 mm   | 46 mm | 30 mm |       |       | 1,19 kg | 45 MPa          | 16   | 6002517       |
| 9010066 | 7/8"-14 UNF   | 7/8"-14 UNF   | 135 mm | 37 mm | 12 mm   | 32 mm | 21 mm | 41 mm | 9 mm  | 0,57 kg | 45 MPa          | 10   | 6002515       |
| 9010067 | 1 1/16"-12 UN | 1 1/16"-12 UN | 157 mm | 43 mm | 16 mm   | 36 mm | 24 mm | 45 mm | 11 mm | 0,88 kg | 45 MPa          | 12   | 6002516       |
| 9010068 | 1 5/16"-12 UN | 1 5/16"-12 UN | 164 mm | 50 mm | 20 mm   | 46 mm | 30 mm | 45 mm | 11 mm | 1,27 kg | 45 MPa          | 16   | 6002517       |
| 9010069 | 1 5/8"-12 UN  | 1 5/8"-12 UN  | 171 mm | 62 mm | 25 mm   | 55 mm | 36 mm | 46 mm | 11 mm | 1,96 kg | 45 MPa          | 20   | 6003020       |

JIC-kartio, ulkopuolinen, 37°  
 JIC-sisäpuolinen, SAE O-rengas  
 Lämpötila-alue (vakio) = -30 °C - +100 °C

Luettelon painearvot ovat viitteellisiä.

Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. Mikäli tarvitset lisää teknisiä tietoja asennuksesta tai hydraulikan liitännöistä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [rotator@indexator.com](mailto:rotator@indexator.com)